


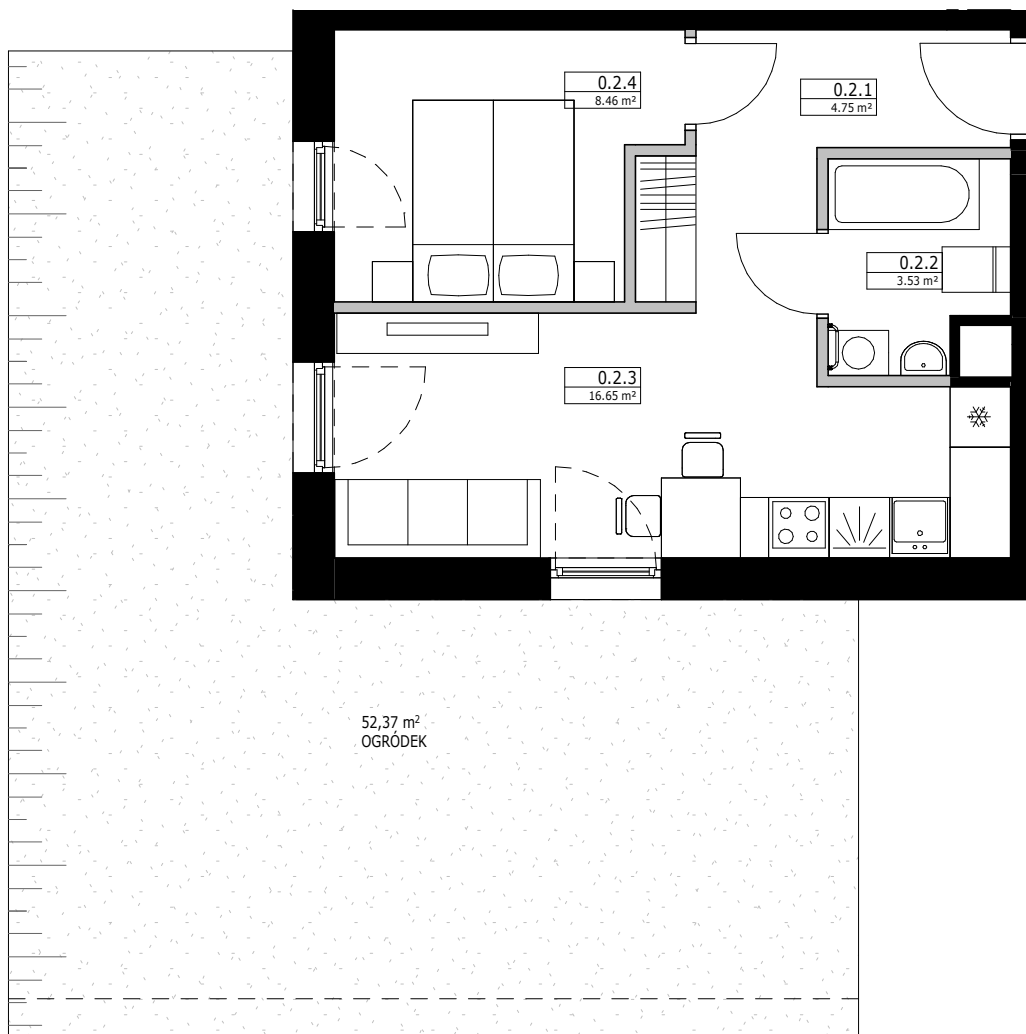

— ŚCIANA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBIÓRKI
 — ŚCIANA BEZ MOŻLIWOŚCI ROZBIÓRKI

SKARPA
 — — — — — OBRYS GARAŻU PODZIEMNEGO
 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY


0 1 2 5m

MIESZKANIE 0.2

PARTER

0.2.1	KOMUNIKACJA	4.75 m ²
0.2.2	ŁAZIENKA	3.53 m ²
0.2.3	SALON + ANEKS KUCHENNY	16.65 m ²
0.2.4	SYPIALNIA	8.46 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		33.39 m ²
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA		34.74 m ²

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836: 1997
 - WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
 - NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
 - WYJŚCIE NA TARAS/LOGGIĘ/BALKON - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
 - PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNAJĄ INSTALACJI BUDYNKU
 - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
 - SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGŁADOWY. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY
 - OKNA OTWIERALNE OD POZIOMU H= 110cm

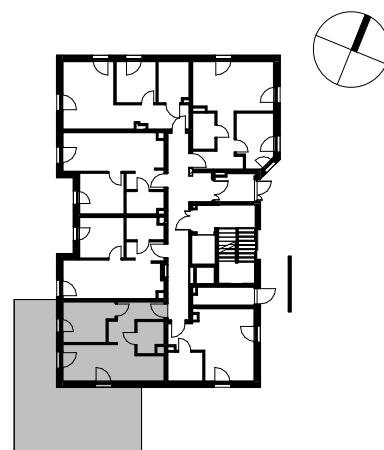

BUDYNEK O

TWOJE **T/W** WZGÓRZE

mk dom

kumano
PRACOWNIA

INWESTOR/DEVELOPER

WWW.MK-DOM.COM

PROJEKTANT

WWW.KUMANO.PL